




Ligne de semis SSL-3030 DECOP® Ligne de semis haute performance et de précision maximale

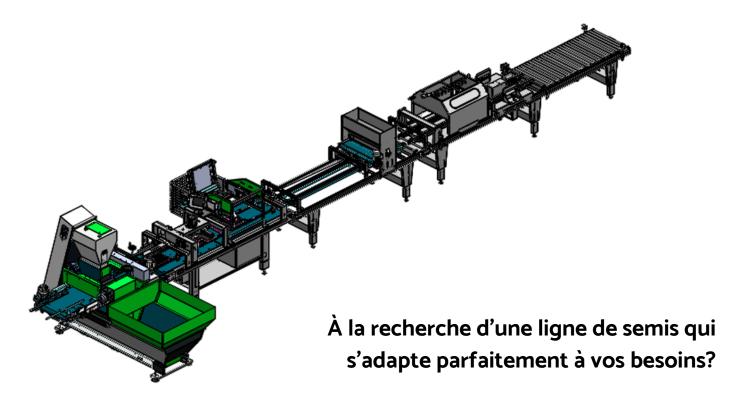

Notre semoir est entièrement configurable pour que vous puissiez travailler avec une efficacité maximale, quel que soit le type de graine ou de plateau.

Avec une vitesse de travail réelle allant jusqu'à 700 plateaux par heure, cette machine garantit un semis rapide et précis, aussi bien pour les graines nues que pour les graines enrobées.

Sa tête exclusive DECOP assure une précision maximale dans toutes les situations, que ce soit pour de petites quantités ou des productions en série, en maintenant une vitesse homogène du début à la fin.

De plus, les changements de graines et de plateaux sont rapides et simples, offrant une grande flexibilité sans perte de temps.

Avec cette ligne de semis, vous obtiendrez efficacité, précision et fiabilité à chaque cycle de travail.








Ligne de semis SSL-3030 DECOP®

Ligne de semis haute performance et de précision maximale

Prêt à faire passer votre semis au niveau supérieur?







Caractéristiques principales

- ✓ **Configurabilité**: La ligne SSL peut être configurée selon les besoins du client, s'adaptant à différents types de plateaux et exigences spécifiques. Son design modulaire permet d'ajuster chaque section de manière facile et intuitive.
- ✓ **Précision et uniformité**: La remplisseuse garantit un remplissage uniforme et régulier du substrat, permettant de choisir le niveau de compactage adapté à chaque culture. Il est possible de sélectionner parmi différents types de remplisseuses pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pépinière.
- ✓ Efficacité de semis : Le semoir à plaques DECOP réalise le semis complet d'un plateau en un seul mouvement. Les changements de graines et de plateaux ont été simplifiés grâce à des systèmes de fixation rapide, augmentant ainsi la vitesse et le confort de l'utilisateur.









Ligne de semis SSL-3030 DECOP®

Ligne de semis haute performance et de précision maximale

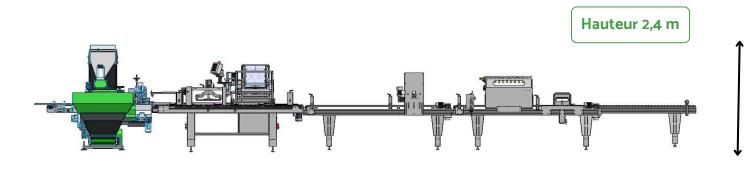

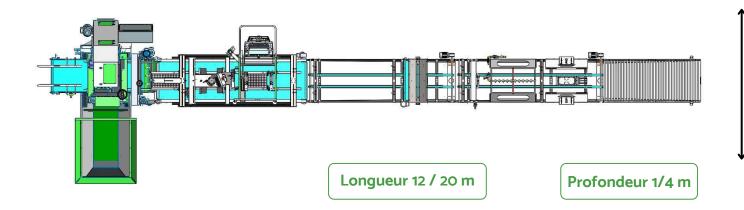



220-400V-50/60Hz-10/15Kw 7 atm-1.100/ 1.800Lts/min. 4,5 bar-1.500/3.000Lts/h 2.500/3.500Kg Conteneur 40"

