Sistema de punzonado por placa con estabilizador

PNX-FLEX

Preparación uniforme y adaptable de la bandeja

PNX-FLEX es un sistema neumático de punzonado por placa diseñado para preparar una cavidad de siembra precisa y uniforme antes de la siembra. Su estabilizador integrado mantiene la placa de punzonado correctamente posicionada durante el ciclo y ayuda a conseguir resultados constantes en toda la superficie de la bandeja.

La placa de punzonado se configura según la bandeja, el sustrato y el cultivo. El diámetro, la profundidad, la conicidad y la geometría de la punta de los punzones pueden adaptarse a la semilla y a la profundidad de siembra requerida. El conjunto intercambiable y ligero simplifica los cambios de formato y el trabajo diario.

PUN-STANDARD

Placa de punzones convencional para producción hortícola, ornamental y forestal.

PUN-SEEDBED

El tejido técnico estabiliza la superficie del sustrato mientras se forman las cavidades de siembra.

Accesorio Placa rascadora para bandejas con fundas termoformadas; evita que queden adheridas a la placa de punzones.

BARCELONA - CATALUÑA - ESPAÑA

Teléfono +34 936 096 837 **Correo** info@smartsowing.com **Web** www.smartsowing.com

Sistema de punzonado por placa con estabilizador

PNX-FLEX

Plano acotado

Dimensiones en mm

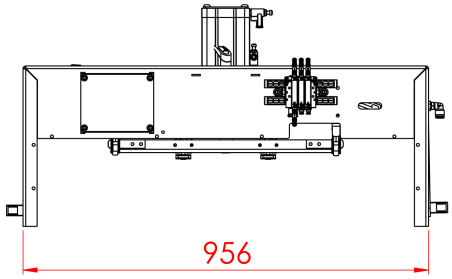

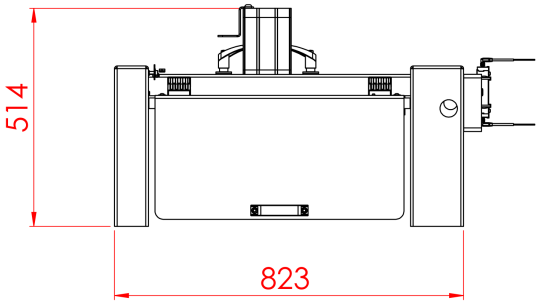

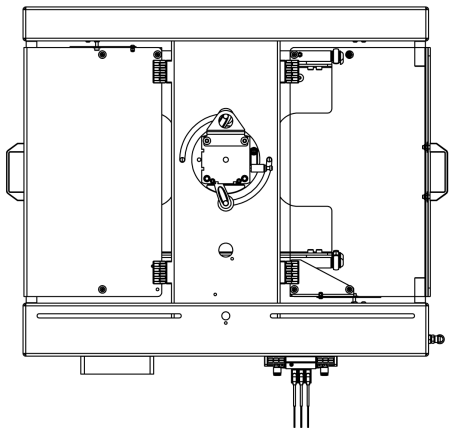

Datos técnicos

AIR — AIRE COMPRIMIDO
8 bar | 500 Nl/min

CYC — TIEMPO DE CICLO
2,4 s

CAP — CAPACIDAD MÁXIMA
Hasta 1.500 bandejas/hora

KG — PESO
95 kg

DIM — DIMENSIONES GENERALES
956 x 823 x 514 mm

TRAY — TAMAÑO MÁXIMO DE BANDEJA
750 x 450 x 150 mm

OPT — EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Control neumático independiente

BARCELONA - CATALUÑA - ESPAÑA

Teléfono +34 936 096 837 **Correo** info@smartsowing.com **Web** www.smartsowing.com